

MOTOBOMBAS DE ALBERCA



CLASE 1M



ALBERCAS

Serie Alberca



HP2MEZ Motor Easy Access

* MODELO CON VOLTAJE DE 115/230 MONOFASICO

MODELOS	Ø DE SUCCION	Ø DESCARGA	HP MAX.
HP2MEZ250	2"	2"	2½ HP
HP2MEZ200	2"	2"	2 HP
HP2MEZ150*	2"	2"	1½ HP

MOTOR:

R.P.M. 3450

MATERIALES:

Cuerpo: Plástico
Impulsor: Noryl
Sello Mecánico: Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna

VOLTAJE:

115/230* monofásico
230 monofásico

TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado



TEMP. MAXIMA DE OPERACION:

40° C

USOS:
RECIRCULACIÓN, LIMPIEZA Y FILTRADO DE AGUA DE ALBERCAS Y TINAS DE HIDROMASAJE.

BENEFICIOS:

- FÁCIL ACCESO A LA TRAMPA DE PELO YA QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE Y DESENSAMBLE
- HIGIÉNICA, YA QUE EL AGUA NO TIENE CONTACTO CON MATERIALES FERROSOS
- FLECHA DE ACERO INOXIDABLE.
- SILENCIOSA OPERACION
- EASY ACCESS (FACIL ACCESO).

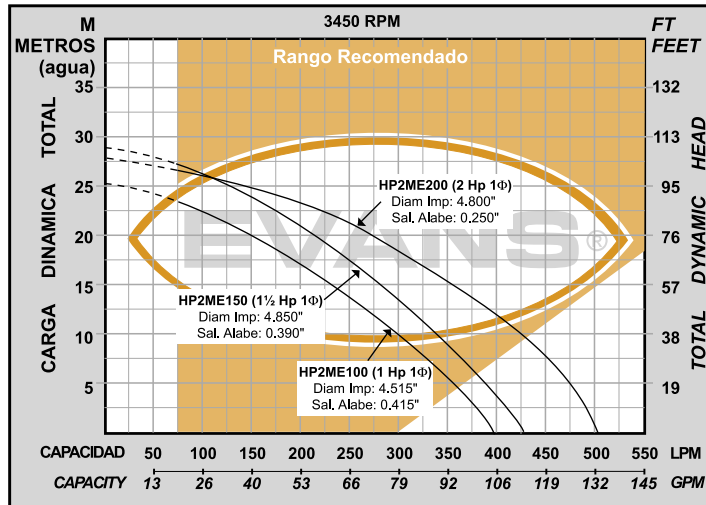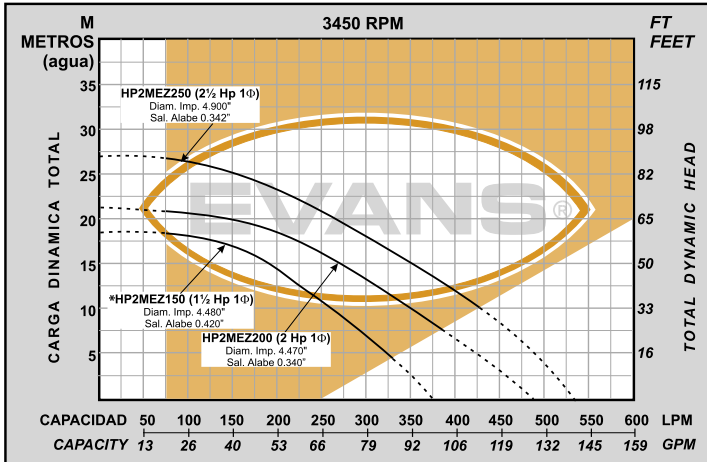

HP2 Motor Eléctrico

MODELOS	Ø DE SUCCION	Ø DESCARGA	HP MAX.
HP2ME200	2"	2"	2 HP
HP2ME150	2"	2"	1½ HP
HP2ME100	2"	2"	1 HP

MOTOR:

R.P.M. 3450

MATERIALES:

Cuerpo: Plástico
Impulsor: Noryl
Sello Mecánico: Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna

VOLTAJE:

127/220 V Monofásico

TIPO DE IMPULSOR:

Cerrado

TEMP. MAXIMA DE OPERACION:

40° C

USOS:
RECIRCULACIÓN, LIMPIEZA Y FILTRADO DE AGUA DE ALBERCAS Y TINAS DE HIDROMASAJE.

BENEFICIOS:

- FÁCIL ACCESO A LA TRAMPA DE PELO YA QUE NO REQUIERE HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE Y DESENSAMBLE
- HIGIÉNICA, YA QUE EL AGUA NO TIENE CONTACTO CON MATERIALES FERROSOS
- SILENCIOSA OPERACION



MODELO	FA-400	FA-450	FA-500	FA-600	FA-710	FA-750	FA-900	FA-1000
AREA DE FILTRACION (m2)	0,126	0,159	0,196	0,283	0,396	0,442	0,636	0,785
FLUJO (m3/h)	6	7,6	9,5	13,5	20,55	21	30	32
ARENA SILICA (Kg)	70	80	100	180	209,6	250	350	450
DIAMETRO DE TANQUE (mm)	400	450	500	600	710	750	900	1000
ALTURA DEL TANQUE (mm)	723	814	909	979	1112	1164	1289	1404
MEDIDA DE LOS PUERTOS (pulg)	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2

Especificaciones de Filtros de Arena Evans